



Bohrvorrichtung

Zum nachträglichen Einsetzen von Schließrollen und Schließstücken

Drilling device

For subsequent insertion of locking rollers and locking keeps



Für Bohrer Ø 7,5 mm
For drill bit Ø 7.5 mm

Art.-Nr.
Art. No.


289 453



1

Features
Merkmale

Horizontal/vertical
Schwing/Wende



Montagehilfe

Einschlaghilfe zur Montage der Schließrollen und Schließstücke

Installation aid

Installation tool for the installation of locking rollers and locking keeps



Für Schließstücke RC 3 Montagehilfe mit Index A verwenden.
For RC 3 locking keeps, use installation aid with index A.

Art.-Nr.
Art. No.


289 441



1

Gas pressure spr.
Gasdruckfedern

Accessories
Zubehör

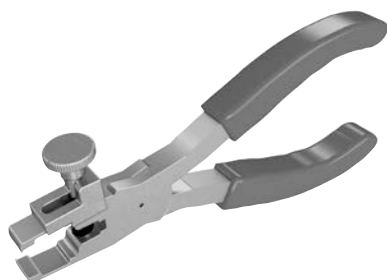

Demontagezange

Zur Demontage der Beschlagteile, empfohlene Menge: 2 Stück

Disassembly pliers

For the disassembly of fittings components, recommended quantity: 2

Art.-Nr.
Art. No.

289 430



1



Aushebe-Werkzeug

Zur Demontage der Schließrollen und Schließstücke, empfohlene Menge für Schließstück 277 913: 2 Stück

Removal tool


For the removal of locking rollers and locking keeps, recommended quantity for locking keep 277 913: 2

Art.-Nr.
Art. No.

289 431



1

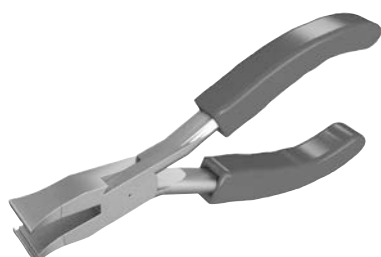

Demontagezange

Zur Demontage der Riegelstange

Disassembly pliers

For removing the locking bar

Art.-Nr.
Art. No.

289 454



1