

Schwenkhaken-Bolzenschloss

Einsetzbar in Schüco ADS bei:
1-flg. Anschlagtüren
2-flg. Anschlagtüren (Gangflügel)

Alle Ausführungen mit:

- Wechsel, 2-tourig
- Drückerhöhe 1050 mm über OKFF
- 10 mm Drückernuss
- U-Stulp, INOX
- Softlock-Falle zur Verminderung der Schließgeräusche
- 2 Stück Schwenkhaken-Rundbolzen
- Kombination und Riegel (Hauptschloss)
- Falle und Riegel glanzvernickelt, Schwenkhaken und Rundbolzen verzinkt

Optionale Ausführungen:

- Zusätzlichem Sicherungsbügel

Gesondert bestellen:

- Schließplatten oder Schließleiste
- Befestigungsmaterial Art.-Nr. 205 080
- Falleneinlaufteil für außen öffnende Türen
- Profilzylinder und Rosette
- E-Öffner (optional)
- Riegelschaltkontakt Art.-Nr. 240 619 für Schwenkhaken (optional)

Beschlag innen: Türdrücker mit 45° Drückerweg
Beschlag außen: Türgriff

Geprüft nach DIN EN 15685
Korrosionsbeständigkeit Klasse C nach EN 15685

Claw bolt and pin lock

Can be used in Schüco ADS for:
Single-leaf rebated doors
Double-leaf rebated doors (access leaf)

All versions with:

- Latch retention, double-turn
- Handle height 1050 mm above OKFF
- 10 mm spindle
- U-shaped face plate, INOX
- Soft lock latch to minimise sound of closing
- 2 x claw bolt and round pin combination and bolt (main lock)
- Latch and bolt polished nickel plate, claw bolt and round pin galvanised

Versions available:

- Additional security catch

Order separately:

- Strike plates
- Fixings Art. No. 205 080
- Latch striker for outward-opening doors
- Profile cylinder and rosette
- Electric strike (optional)
- Lock contact switch Art. No. 240 619 for claw bolt (optional)

Internal fitting: Door handle with 45° travel
External fitting: Door pull

Tested in accordance with DIN EN 15685
corrosion resistance class C in accordance with EN 15685

Standard
Standard

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
LS	RS	LS	RS	LS	RS			
34	RC 3	-	225 862	225 861	225 861	225 862	1	1

Andere Dornmaße sind über eine Sonderbestellung erhältlich.
Der Einsatz ist nur in zugelassene Profile möglich.

Other backsets are available to special order.
They can be used only in the permitted profiles.


- 1 Bei RC 3 sind nur die Schließleisten 1-tlg. zulässig!
- For RC 3, only 1-part lock strips are permitted.

Mit Sicherungsbügel
With security catch

Dornmaß Backset mm	Widerstands- klasse Resistance class	Panik- funktion Panic function	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
LS	RS	LS	RS	LS	RS			
34	RC 3	-	225 863	225 864	-	-	2	1

- 2 Schließleiste in VE enthalten.
Für die Ver- bzw. Entriegelung des Sicherungsbügels (Spaltöffnung des Türflügels) muss zusätzlich ein Drehknopf Art.-Nr. 210 859 oder 210 893 bestellt werden.

Lock strip included in packing unit.
To lock and release the security catch (restricts the door leaf opening to a small gap), a turn knob Art. No. 210 859 or 210 893 must also be ordered.

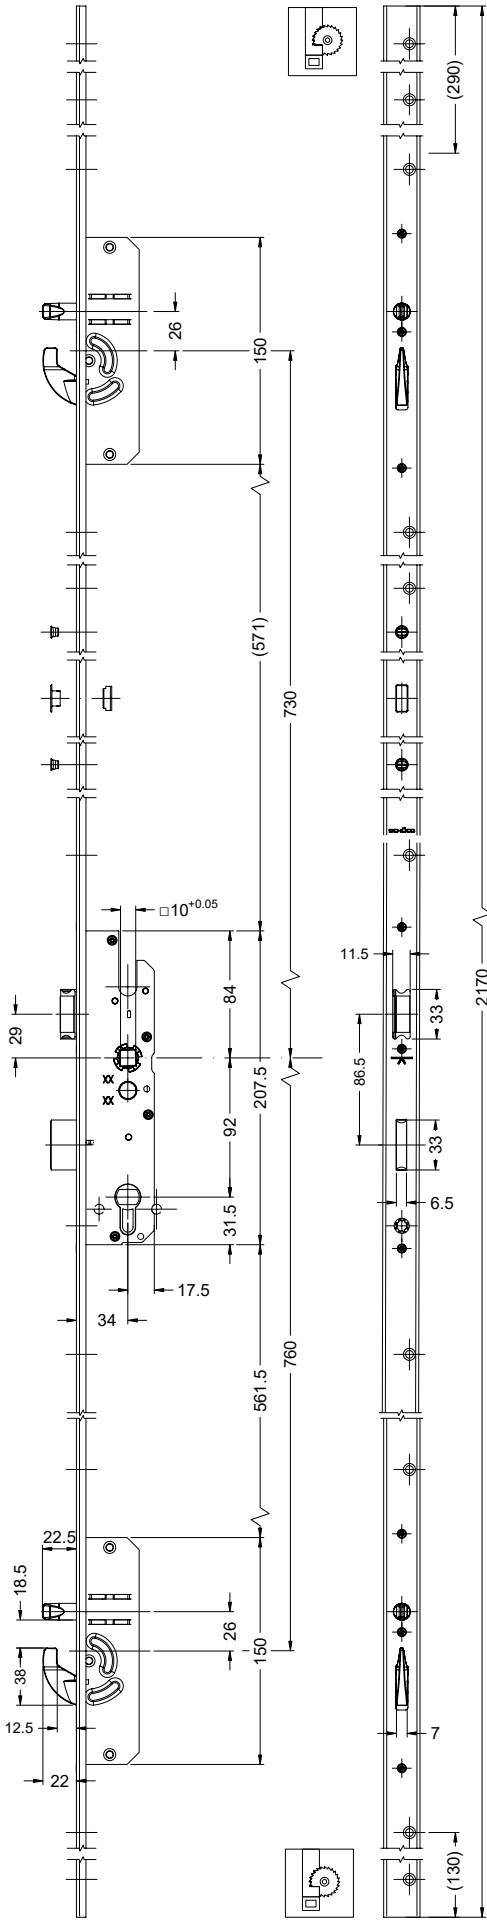

Schließplatten und Schließleisten Strike plates	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Schließplatten 3-tlg. 3-part strike plates	239 661	239 662	239 633	239 634	5	1
Schließleisten 1-tlg. 1-part strike plates	239 631	239 632	239 629	239 630	5	1
5 U-Stulp, 24 mm x 5 mm, INOX U-shaped face plate, 24 mm x 5 mm, INOX						

Radientüröffner Radius strike	Nach innen Inward		Nach außen Outward		Hinweis Note	
	LS	RS	LS	RS		
Für Schüco ADS For Schüco ADS	239 676		239 676		6 7	1
	240 569		240 569		6 7	1

- 6 Technische Daten siehe „E-Öffner, Schließplatten und Treibriegelschlösser“!
Schließplatten und Treibriegelschlösser!
- 7 Nachrüstartikel – ohne Schließplatte
Retrofit article – without strike plate
- For technical data, see “Electric strikes, strike plates and shoot bolt locks”.
Retrofit article – without strike plate